

SPEED II

Na tento vrut
se můžete spolehnout!



Je zapotřebí méně nástrojů.

Tři velikosti bitů od DM 4-10 mm, od 4 - 8 mm je nutná pouze jedna výměna bitu! To vám také ušetří čas a nervy!



Skvělý vzhled.

Nová plochá hlava je vizuálně přitažlivá! Dokonce i pod úhlem natočení k povrchu může být snadno zapuštěn.



Není třeba žádné další nářadí.

Speed II lze používat bez předvrtávání nebo zahlubování v dřevěných konstrukcích.

Speed II

Větší efektivita & rychlost při práci!

Hrot

Minimální štěpný efekt

Úhel ohnutí

Standardní

Speed II

+15°

Vnitřní odpor

Závit

Standardní

Speed II

-20%

Šetříte tak sílu, energii, materiál a nářadí!



Větší efektivita & rychlost při práci!

Inovativní hrot Speed II zajišťuje minimální štěpný efekt.

Úhel ohnutí

Standardní

Speed II

+15°

Vnitřní odpor

Závit

Standardní

Speed II

-20%

Šetřte tak sílu, energii, materiál a nářadí!




Zažijte inovaci v oblasti dřevostaveb - náš zbrusu nový vrut do dřeva Speed II !

Tento vrut byl vyvinut tak, aby vám poskytl vyšší výkon, vyšší rychlost, větší bezpečnost, nejnižší štěpný účinek a výrazně vyšší účinnost. Výrazně snížený odpor při šroubování, aniž by to bylo na úkor spolehlivosti.

Hlava / pohon:

- plochá talířová hlava nebo osvědčená zápustná hlava
- skvělý vzhled - povrchy zůstávají hladké a rovné
- frézovací žebra pro lepší zapuštění a utažení
- přesný pohon Torx
- standardizované velikosti Torx



Stačí dvě výměny bitů a všechny šrouby od Ø 4 mm do 10 mm zašroubujete.

Ø 4 - 5 mm TX 25

Ø 6 - 8 mm TX 25 | TX 40

Ø 10 mm TX 50



Přesně padnoucí bit přiložen

Výstružník / závit:


Vrut do dřeva Speed II je vybaven osvědčeným výstružníkem a upraveným strmějším závitem.

- snižuje odpor hřídele při šroubování.
- pracujte bez námahy a efektivně
- šetří čas a energii
- o 20 % lepší chování při šroubování
- o 15% větší úhel ohybu

Inovativní hrot Speed II:

- rychlé zakusování
- žádné předvrtávání
- není třeba žádné další nářadí, jako jsou vrtáky nebo záhlubníky
- inovativní hrot Speed II zajišťuje minimální štěpný efekt
- výrazně se snižuje odpor při zavádění
- hrot s frézovací částí

Šetřete sílu, energii, materiál a nářadí!

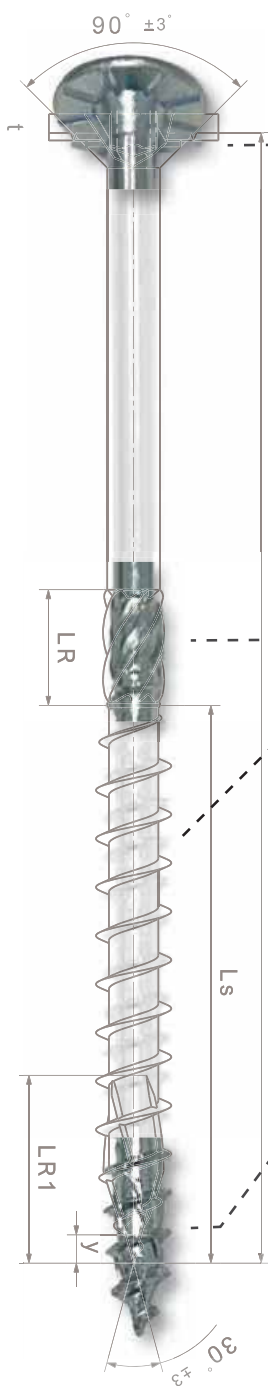

ETA – Evropské technické posouzení - platí pro všechny rozměry stavebního vrutu do dřeva Speed II.



Speed II - vrut pro dřevostavby

Vyzkoušejte novinku v oblasti dřevostaveb - náš zbrusu nový vrut pro dřevostavby Speed II!

Tento vrut byl vyvinut tak, aby vám nabídl větší výkon, větší rychlost, větší bezpečnost, nejnižší tendenci k rozštěpení a výrazně snížený odpor při vedení, aniž by to bylo na úkor spolehlivosti.

Nový vrut do dřeva Speed II nabízí bezkonkurenční kombinaci výkonu, rychlosti a spolehlivosti. Ať už pracujete v profesionálním oboru nebo na domácím projektu, tento vrut je vaším spolehlivým partnerem, který vám usnadní a urychlí práci. Na základě dlouholetých zkušeností s vrutem Speed I a přímých požadavků našich zákazníků se nám podařilo vyvinout zcela nový vrut do dřeva Speed II.

Ať už se jedná o dřevostavbu, tesařství, truhlářství, průmysl nebo výrobu oken a dveří - na tento vrut se můžete spolehnout! Přesvědčte se sami o novém modelu Speed II a posuňte svůj projekt na vyšší úroveň! Větší výkon a větší rychlost:

Náš rychlořezný vrut do dřeva v sobě spojuje působivý výkon a dechberoucí rychlost. Umožní vám dokončit projekty v krátkém čase, aniž by byla ohrožena kvalita vaší práce. Zrychlete své pracovní procesy a dosáhněte více za kratší dobu.

Plochá talířová hlava s žebry pod hlavou pro lepší zahlubování a utahování:

Plochá talířová hlava našeho vrutu do dřeva Speed umožňuje díky **žebřům pod hlavou** čisté zahloubení do dřeva, takže povrch zůstává hladký a rovný. Optimalizované chování při utahování zajišťuje pevné uchycení a minimalizuje riziko přílišného utahení.

Přesný pohon Torx:

Šrouby s pohonem Torx zajišťují přesné uchycení a vyšší stabilitu při používání. Rozlučte se s nepříjemným prokluzováním bitů - s pohonem Torx Speed II máte vše plně pod kontrolou! Stopka s výstružníkem / Snížený odpor při šroubování: Vrut do dřeva Speed II je vybaven osvědčeným výstružníkem dřívku, který snižuje odpor dřívku při šroubování. To šetří váš čas a energii. Můžete pracovat bez námahy a efektivně.

Hrot S2 pro rychlé zakousnutí:

Díky hrotu S2 na naší Speed II je zaručen rychlý záběr do dřeva. Začněte pracovat okamžitě a bez předvrtávání - dokonalý hrot to umožňuje!

Inovativní hrot zajišťuje nejnižší štěpný efekt a o 20 % lepší chování při šroubování, a to i při použití blízko okraje, štěpný efekt a odpor při šroubování jsou výrazně sníženy. - Šetříte tak sílu, energii, materiál i nástroje!

Propracovaný vzhled:

Nová plochá hlava talíře je vizuálně přitažlivá! Lze ji bez problémů zapuštět, i když je zašroubována pod úhlem k povrchu.

Nejsou zapotřebí žádné další nástroje, jako jsou vrtáky nebo záhlubníky:

Speed II je ideální pro použití v konstrukčních dřevěných stavbách bez předvrtávání nebo zahlubování.

Díky své konstrukci nabízí šroub o 15° větší úhel ohybu a výrazně menší odpor.

Standardizované velikosti Torx:

Speed II nabízí standardizované velikosti Torx, které nyní umožňují zpracovávat všechny šrouby od Ø 4 mm do 10 mm pouhými **dvěma výměnami bitů**.

Jeden přesně padnoucí **bit**: "TX 25", **dvojitý bit**: "TX 25/40 nebo bit: "TX 50" je součástí dodávky.

To šetří čas, peníze i nervy.

Standardizované velikosti Torx:

Velikost bitů:

Ø 4 - 5 mm = TX 25


Ø 6 a 8 mm = TX 40

Ø 10 mm = TX 50

Bezpečnost při používání Evropské technické posouzení ETA



Vrut pro dřevostavby zápusťná hlava 4-5 mm Torx částečný závit - ocel pozink



"SPEED II" vrut pro dřevostavby nastavuje nové standardy v oblasti dřevostaveb. Díky spolehlivému pohonu Torx, jedinečnému hrotu S2 a speciální geometrii umožňuje rychlejší a účinnější šroubování při současném snížení efektu štěpení dřeva. Tento šroub je ideální pro stavební dřevěné konstrukce. Předvrtání nebo zahloubení není nutné.

Díky své konstrukci nabízí šroub o 15° větší úhel ohybu a výrazně menší odolnost proti kroucení - **spolehlivá volba pro vaše projekty dřevostaveb.**

Přednosti:

- **větší výkon / větší rychlost - na tento šroub se můžete spolehnout**
- vhodná pro: dřevostavby, tesaři, stolaři, průmysl, konstrukce oken a dveří, atd.
- **zápusťná hlava s frézovacími žebry** pro lepší zahloubení a utažení
- **pohon TORX** s přesným usazením
- od Ø 4 – 8mm je nutná pouze jedna výměna bitu
- **S2 hrot** pro rychlý záběr a minimální štěpný efekt
- není nutné žádné předvrtávání ani zahlubování
- evropské technické posouzení ETA


Upozornění:

přesnější "**dvojitý-bit: TX 25**" je součástí dodávky.

Obj. č.	d1 mm	Délka mm	L1 mm	lb mm	d2 max. mm	k max. mm	t mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 449 100	4	40	25	12,3	8	4,4	1,8	TX25	1000	KS	157,06	100 KS
104 449 101	4	50	30	12,3	8	4,4	1,8	TX25	250	KS	195,88	100 KS
104 449 102	4	60	35	12,3	8	4,4	1,8	TX 25	500	KS	230,22	100 KS
104 449 103	4	70	40	12,3	8	4,4	1,8	TX 25	200	KS	290,24	100 KS
104 449 104	4,5	40	25	13,65	9	4,7	2,1	TX 25	500	KS	205,14	100 KS
104 449 105	4,5	45	30	13,65	9	4,7	2,1	TX 25	500	KS	226,34	100 KS
104 449 106	4,5	50	30	13,65	9	4,7	2,1	TX25	500	KS	245,75	100 KS
104 449 107	4,5	60	35	13,65	9	4,7	2,1	TX25	250	KS	303,08	100 KS
104 449 108	4,5	70	40	13,65	9	4,7	2,1	TX25	200	KS	346,37	100 KS
104 449 109	4,5	80	50	13,65	9	4,7	2,1	TX25	200	KS	410,57	100 KS
104 449 110	5	40	25	14,1	10	5,3	2,1	TX25	500	KS	247,24	100 KS
104 449 111	5	45	25	14,1	10	5,3	2,1	TX25	500	KS	267,54	100 KS
104 449 112	5	50	35	14,1	10	5,3	2,1	TX 25	500	KS	285,16	100 KS
104 449 113	5	60	35	14,1	10	5,3	2,1	TX 25	250	KS	362,80	100 KS
104 449 114	5	70	40	14,1	10	5,3	2,1	TX25	200	KS	400,12	100 KS
104 449 115	5	80	50	14,1	10	5,3	2,1	TX25	200	KS	440,43	100 KS
104 449 116	5	90	55	14,1	10	5,3	2,1	TX25	200	KS	558,38	100 KS
104 449 117	5	100	60	14,1	10	5,3	2,1	TX25	200	KS	677,82	100 KS
104 449 118	5	120	70	14,1	10	5,3	2,1	TX25	100	KS	1 022,70	100 KS

Produktová skupina 400 438

Vrut pro dřevostavby zápustná hlava 6-10 mm Torx částečný závit - ocel pozink



"SPEED II" vrut pro dřevostavby nastavuje nové standardy v oblasti dřevostavby. Díky spolehlivému pohonu Torx, jedinečnému hrotu S2 a speciální geometrii umožňuje rychlejší a účinnější šroubování při současném snížení efektu štěpení dřeva. Tento šroub je ideální pro stavební dřevěné konstrukce. Předvrtání nebo zahloubení není nutné.

Díky své konstrukci nabízí šroub o 15° větší úhel ohybu a výrazně menší odolnost proti kroucení - **spolehlivá volba pro vaše projekty dřevostavby.**

Přednosti:

- **větší výkon / větší rychlost - na tento šroub se můžete spolehnout**
- vhodná pro: dřevostavby, tesaří, stolaři, průmysl, konstrukce oken a dveří, atd.
- **zápustná hlava s frézovacími žebry** pro lepší zahloubení a utažení
- **pohon TORX** s přesným usazením
- od Ø 6 – 10 mm je nutná pouze jedna výměna bitu
- **nástavec** - snižuje odpor dřívku při šroubování
- **S2 hrot** pro rychlý záběr a minimální štěpný efekt
- není nutné žádné předvrtávání ani zahlubování
- evropské technické posouzení ETA

Upozornění:

přesnější "dvojitý-bit: TX 40/25" nebo "bit: TX 50" je součástí dodávky.

Obj. č.	d1 mm	Délka mm	L1 mm	lb mm	d2 max. mm	k max. mm	t mm	LR mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 449 119	6	50	35	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	200	KS	427,00	100 KS
104 449 120	6	60	35	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	200	KS	485,22	100 KS
104 449 121	6	70	40	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	200	KS	567,34	100 KS
104 449 122	6	80	50	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	200	KS	624,07	100 KS
104 449 123	6	90	50	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	779,34	100 KS
104 449 124	6	100	50	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	833,09	100 KS
104 449 125	6	110	50	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	906,25	100 KS
104 449 126	6	120	50	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	1 007,77	100 KS
104 449 127	6	130	50	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	1 110,79	100 KS
104 449 128	6	140	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	1 230,23	100 KS
104 449 129	6	150	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	1 355,64	100 KS
104 449 130	6	160	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	1 504,94	100 KS
104 449 131	6	180	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	2 105,12	100 KS
104 449 132	6	200	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	2 287,27	100 KS
104 449 133	6	220	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	2 776,97	100 KS
104 449 134	6	240	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	3 209,94	100 KS
104 449 135	6	260	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	3 896,72	100 KS
104 449 136	6	280	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	4 225,18	100 KS
104 449 137	6	300	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	KS	4 867,16	100 KS
104 449 138	8	80	50	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	1 257,10	100 KS
104 449 139	8	90	50	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	1 412,37	100 KS
104 449 140	8	100	50	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	1 469,11	100 KS
104 449 141	8	120	80	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	1 931,94	100 KS
104 449 142	8	140	80	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	2 305,18	100 KS
104 449 143	8	160	80	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	2 842,66	100 KS
104 449 144	8	180	80	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	3 404,03	100 KS
104 449 145	8	200	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	3 851,93	100 KS
104 449 146	8	220	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	4 583,49	100 KS

Produktová skupina 400 438

Pokračování na další straně


Vrut pro dřevostavby zápusťná hlava 6-10 mm Torx částečný závit - ocel pozink

Obj. č.	d1 mm	Délka mm	L1 mm	lb mm	d2 max. mm	k max. mm	t mm	LR mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 449 147	8	240	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	5 150,83	100 KS
104 449 148	8	260	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	5 822,68	100 KS
104 449 149	8	280	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	6 554,25	100 KS
104 449 150	8	300	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	7 032,01	100 KS
104 449 151	8	320	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	7 883,01	100 KS
104 449 152	8	340	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	8 241,33	100 KS
104 449 153	8	360	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	9 555,17	100 KS
104 449 154	8	380	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	10 092,65	100 KS
104 449 155	8	400	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	KS	10 928,72	100 KS
104 449 156	8	450	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	25	KS	17 259,02	100 KS
104 449 157	8	500	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	25	KS	21 499,13	100 KS
104 449 158	8	550	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	25	KS	34 010,43	100 KS
104 449 159	8	600	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	25	KS	45 028,73	100 KS
104 449 160	10	80	50	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	1 827,43	100 KS
104 449 161	10	90	50	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	2 146,93	100 KS
104 449 162	10	100	50	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	2 197,69	100 KS
104 449 163	10	120	80	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	2 657,53	100 KS
104 449 164	10	140	80	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	3 299,52	100 KS
104 449 165	10	160	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	3 851,93	100 KS
104 449 166	10	180	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	4 852,23	100 KS
104 449 167	10	200	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	5 359,85	100 KS
104 449 168	10	220	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	6 404,95	100 KS
104 449 169	10	240	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	7 017,08	100 KS
104 449 170	10	260	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	8 569,79	100 KS
104 449 171	10	280	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	9 794,05	100 KS
104 449 172	10	300	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	10 540,54	100 KS
104 449 173	10	320	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	11 466,20	100 KS
104 449 174	10	340	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	12 451,58	100 KS
104 449 175	10	360	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	13 645,97	100 KS
104 449 176	10	380	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	14 511,91	100 KS
104 449 177	10	400	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	KS	15 795,89	100 KS
104 449 178	10	450	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	25	KS	24 067,08	100 KS
104 449 179	10	500	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	25	KS	28 575,92	100 KS
104 449 180	10	550	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	25	KS	47 447,38	100 KS
104 449 181	10	600	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	25	KS	56 226,19	100 KS

Produktová skupina 400 438



Vrut pro dřevostavby plochá taliřová hlava Torx částečný závit - ocel pozinkovaná-modrá



"SPEED II" vrut pro dřevostavby nastavuje nové standardy v oblasti dřevostaveb. Díky spolehlivému pohonu Torx, jedinečnému hrotu S2 a speciální geometrii umožňuje rychlejší a účinnější šroubování při současném snížení efektu štěpení dřeva. Tento šroub je ideální pro stavební dřevěné konstrukce. Předvrtání nebo zahloubení není nutné.

Díky své konstrukci nabízí šroub o 15° větší úhel ohybu a výrazně menší odolnost proti kroucení - **spolehlivá volba pro vaše projekty dřevostaveb.**

Výhody produktu:

- **větší výkon / větší rychlost - na tento šroub se můžete spolehnout**
- vhodná pro: dřevostavby, tesaři, stolaři, průmysl, konstrukce oken a dveří, atd.
- **plochá hlava s žebry pod hlavou** pro snadnější šroubování a utahování
- dokonale čistý vzor šroubů díky speciální geometrii hlavy
- **pohon TORX** s přesným usazením
- od Ø 6 – 10 mm je nutná pouze jedna výměna bitu
- **nástavec** - snižuje odpor dřívku při šroubování
- **S2 hrot** pro rychlý záběr a minimální štěpný efekt
- není nutné žádné předvrtávání ani zahlubování
- evropské technické posouzení ETA



Upozornění:

přesnější "dvojitý-bit: TX 40/25" nebo "bit: TX 50" je součástí dodávky.

Obj. č.	d1 mm	Délka mm	L1 mm	lb mm	d2 max. mm	t mm	LR mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 449 182	6	120	50	19,8	16,76	3,2	12	TX 40	100	KS	1 213,80	100 KS
104 449 183	6	140	75	19,8	16,76	3,2	12	TX 40	100	KS	1 436,26	100 KS
104 449 184	6	160	75	19,8	16,76	3,2	12	TX 40	100	KS	1 737,85	100 KS
104 449 185	6	180	75	19,8	16,76	3,2	12	TX 40	100	KS	2 293,24	100 KS
104 449 186	6	200	75	19,8	16,76	3,2	12	TX 40	100	KS	2 558,99	100 KS
104 449 187	6	220	75	19,8	16,76	3,2	12	TX 40	100	KS	3 030,78	100 KS
104 449 188	8	80	50	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	1 615,42	100 KS
104 449 189	8	100	50	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	1 824,44	100 KS
104 449 190	8	120	80	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	2 164,84	100 KS
104 449 191	8	140	80	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	2 466,43	100 KS
104 449 192	8	160	80	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	3 090,50	100 KS
104 449 193	8	180	80	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	3 717,56	100 KS
104 449 194	8	200	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	4 329,69	100 KS
104 449 195	8	220	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	5 120,97	100 KS
104 449 196	8	240	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	5 912,26	100 KS
104 449 197	8	260	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	6 972,29	100 KS
104 449 198	8	280	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	7 524,69	100 KS
104 449 199	8	300	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	8 062,17	100 KS
104 449 200	8	320	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	8 390,63	100 KS
104 449 201	8	340	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	9 973,21	100 KS
104 449 202	8	360	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	10 271,81	100 KS
104 449 203	8	380	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	10 719,70	100 KS
104 449 204	8	400	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	KS	11 734,94	100 KS
104 449 205	8	450	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	25	KS	17 915,94	100 KS
104 449 206	8	500	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	25	KS	21 140,81	100 KS
104 449 207	10	80	50	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	2 466,43	100 KS
104 449 208	10	100	50	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	3 000,92	100 KS


Produktová skupina 400 438

Pokračování na další straně

Vrut pro dřevostavby plochá talířová hlava Torx částečný závit - ocel pozinkovaná-modrá

Obj. č.	d1 mm	Délka mm	L1 mm	lb mm	d2 max. mm	t mm	LR mm	Náběh	Bal.	MJ	Cena CZK	za
104 449 209	10	120	80	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	3 493,61	100 KS
104 449 210	10	140	80	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	4 150,53	100 KS
104 449 211	10	160	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	4 897,02	100 KS
104 449 212	10	180	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	5 852,54	100 KS
104 449 213	10	200	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	6 524,39	100 KS
104 449 214	10	220	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	7 554,55	100 KS
104 449 215	10	240	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	8 390,63	100 KS
104 449 216	10	260	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	9 376,01	100 KS
104 449 217	10	280	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	10 480,82	100 KS
104 449 218	10	300	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	11 734,94	100 KS
104 449 219	10	320	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	12 809,90	100 KS
104 449 220	10	340	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	14 183,45	100 KS
104 449 221	10	360	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	15 109,11	100 KS
104 449 222	10	380	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	16 184,07	100 KS
104 449 223	10	400	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	KS	18 543,00	100 KS
104 449 224	10	450	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	25	KS	24 305,96	100 KS
104 449 225	10	500	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	25	KS	29 412,00	100 KS

Produktová skupina 400 438

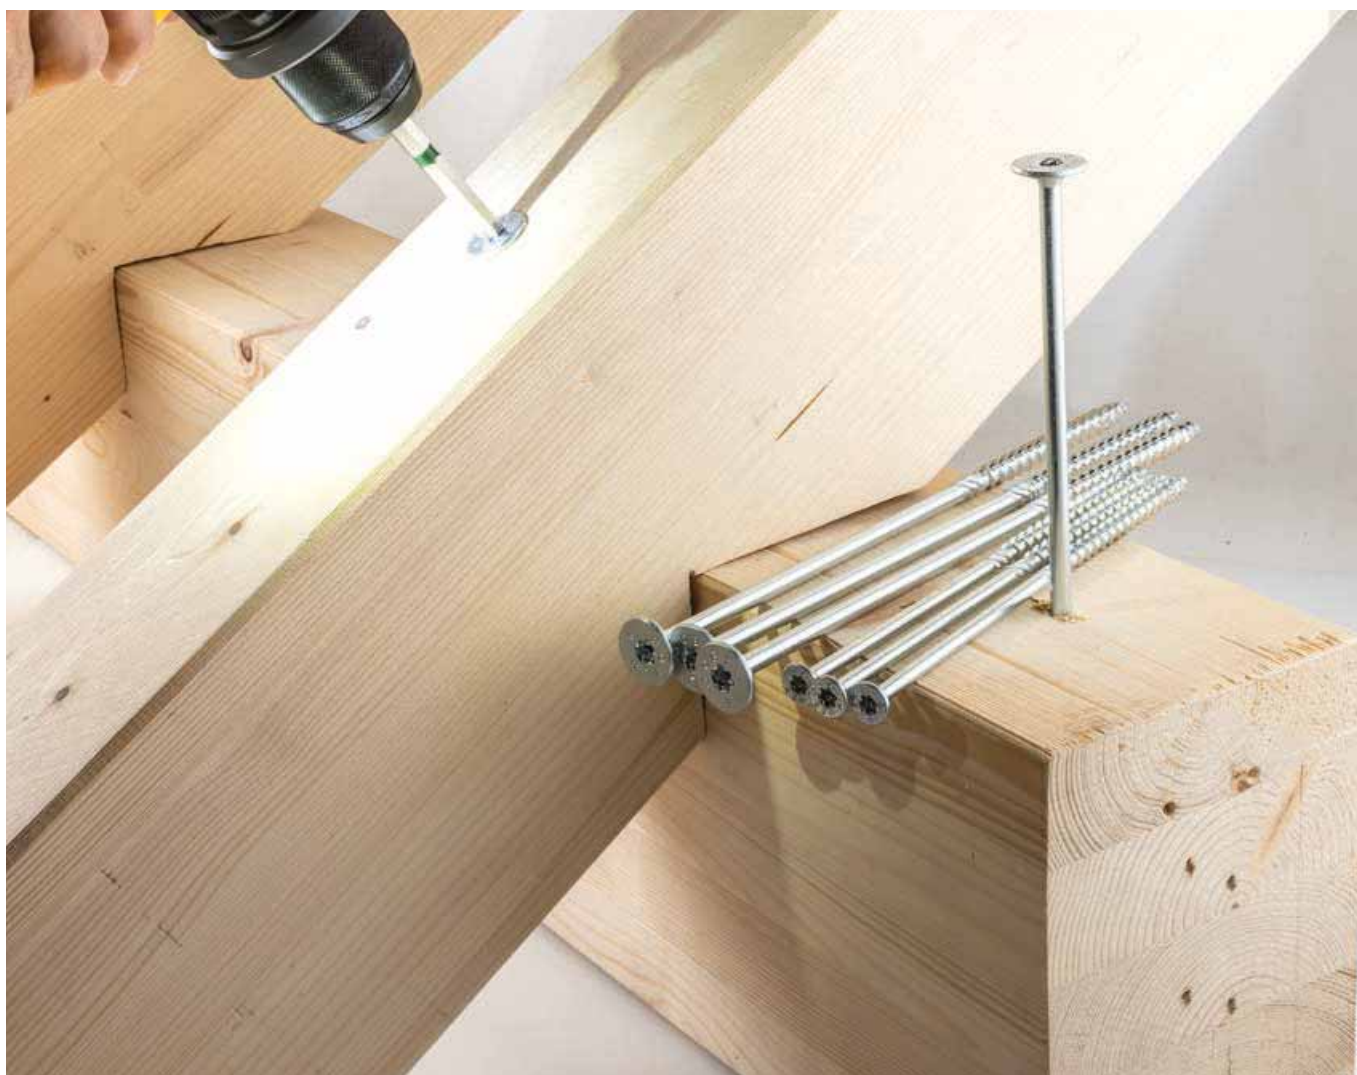

Prodejní a poradenská centra

Praha západ - Hostivice

Průmyslová 1369

CZ 253 01 Hostivice

T. +420 244 001 315 Stavba, kov, sklo

T. +420 244 001 316 Truhláři, nábytkáři, instituce

praha@schachermayer.cz

Brno

Heršpická 1013/11 D

CZ 639 00 Brno

T. +420 543 420 609

brno@schachermayer.cz

Telefonní prodejní centrum

Opava

T. +420 553 623 849

opava@schachermayer.cz

Zahraniční pobočky:

Rakousko - Maďarsko - Slovinsko - Slovensko

Chorvatsko - Polsko - Bosna a Hercegovina

Rumunsko - Srbsko - Itálie - Německo



www.schachermayer.cz

e-mail: info@schachermayer.cz